


## ZHK623 系列防爆防腐照明开关



### 适用范围

- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境III A、III B、III C场所;
- ◆ 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境;
- ◆ 适用于防护等级要求高、潮湿、防腐等级要求高的场所;
- ◆ 适用于T1~T6温度组别;
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、冶金、化工、军工、海洋石油平台、油轮等危险环境场所。

### 型号含义

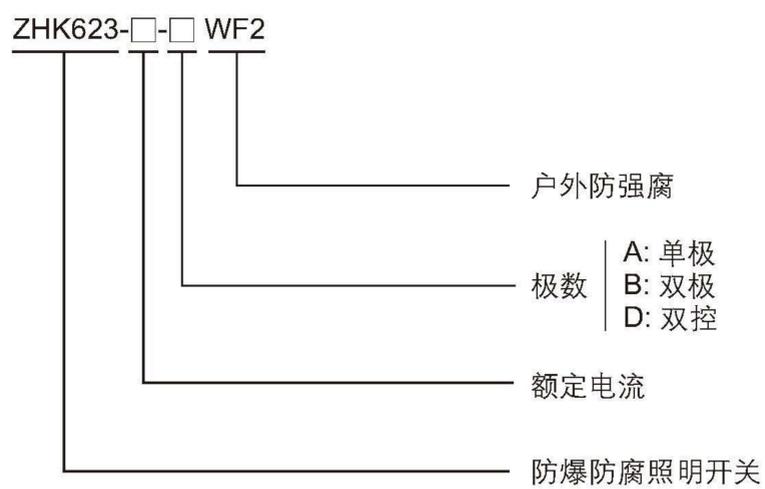

### 选型表

产品型号	ZHK623-16A	ZHK623-16B	ZHK623-16D
触点组合型式			
极数	单极	双极	双控

## ZHK623 系列防爆防腐照明开关

### 技术参数

产品型号	额定电压(V)	额定电流(A)	引进口规格(G'')	电缆规格(Φ, mm)	防爆等级	防护等级	防腐等级
ZHK623	AC 220/380	16	3/4	10~14	Ex db eb II C T6 Gb Ex tb III C T80°C Db	IP66	WF2

### 产品描述

执行标准: GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.3、GB/T3836.31

开关配置: BK-10-16防爆万能开关

进出线口方向: 默认下进下出(可根据客户具体要求设计)

安装方式: 挂式


4

防爆防腐电器

### 产品特点

- ◆ 外壳采用不饱和聚酯树脂SMC压塑成型, 具有防静电、高强度、防强腐蚀的性能;
- ◆ 本产品为复合型防爆结构, 外壳为增安型, 内装防爆元器件;
- ◆ 采用迷宫式密封结构设计, 防水性能优异;
- ◆ 采用新型操作机构, 操作简单、灵活、方便;
- ◆ 钢管或电缆布线均可, 立式安装配相应的立式安装架;
- ◆ 防护等级IP66, 防腐等级WF2;
- ◆ 可根据客户的特殊要求进行具体设计。

### 安装尺寸

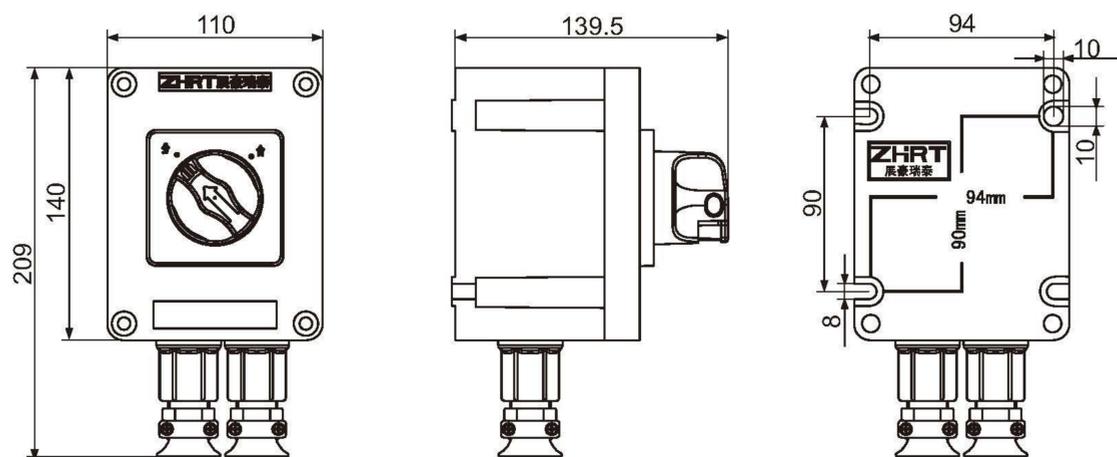

ZHK623-16