

ZHJ108 系列防爆接线盒

● 专利产品




适用范围

- ◆ 适用于爆炸性环境1区、2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境III A、III B、III C场所；
- ◆ 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于防护等级要求高、潮湿、腐蚀性的场所；
- ◆ 适用于T1-T6温度组别；
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、冶金、化工、军工、海洋石油平台、油轮等危险环境场所。

6

防爆配件

型号含义

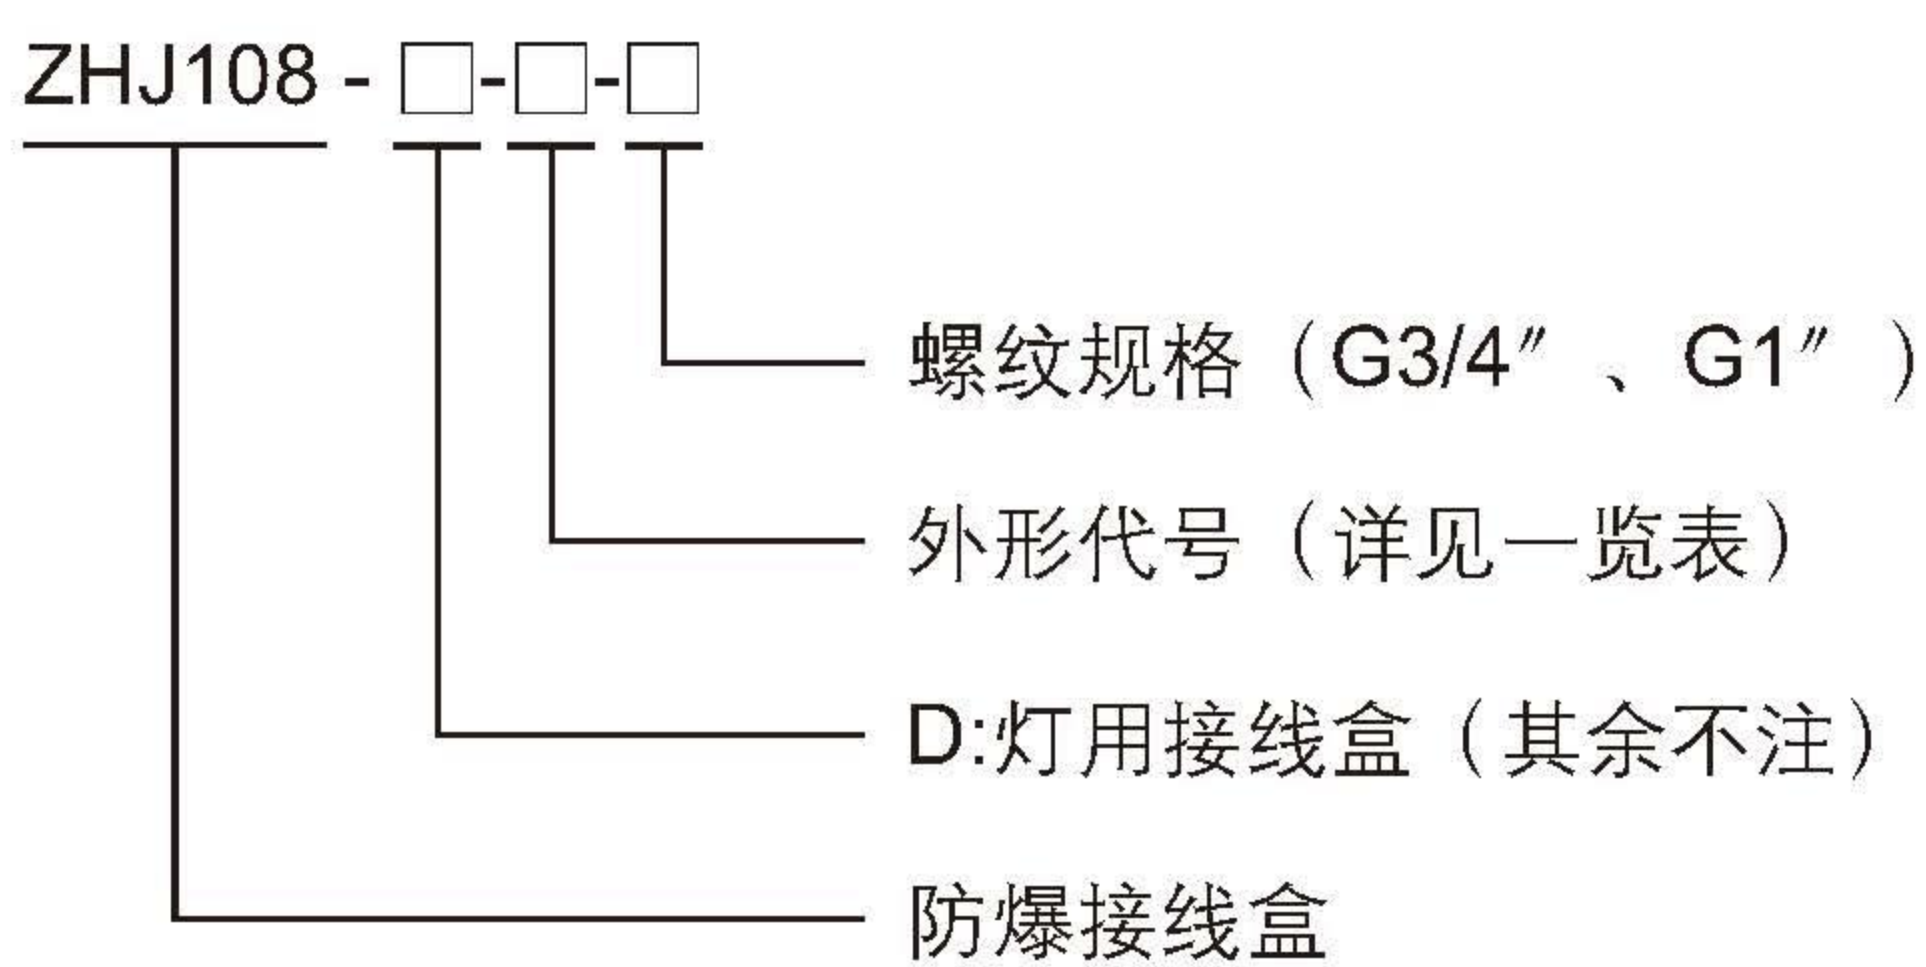

产品特点

- ◆ 外壳采用ZL104铝合金压铸成型，具有良好的微观组织、硬度和耐磨性能，表面高压静电喷塑，具有高防腐性能；
- ◆ 壳体采用隔爆加防水结构，嵌压高防护性能硅橡胶密封圈，有效保证产品的防护性能；
- ◆ 进出线口有多种方式及规格，具体详见一览表（可根据客户要求制成公制螺纹等形式）；
- ◆ 外露紧固件为不锈钢304材质；
- ◆ 钢管或电缆布线均可，灯用接线盒可通过钢管布线直接吊装防爆灯具；
- ◆ 防护等级IP66，防腐等级WF2，可直接用于户外。

ZHJ108 系列防爆接线盒

技术参数











产品型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	引入口规格 (G")	电缆规格 (Φ, mm)	防爆等级	防护等级	防腐等级
ZHJ108	AC 220/380	20	3/4、1	10~14	Ex db II C T6 Gb Ex tb III C T80°C Db	IP66	WF2
ZHJ108D			3/4				

◆ 执行标准: GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.31

◆ 进出线口数量: 1~5

◆ 安装方式: 吸顶式、吊杆式、壁挂式

外形代号一览表

代号	外形	名称	代号	外形	名称
A		四通平	F		四通吊
B		三通平	G		三通吊
C		直二通平	H		直二通吊
D		直角二通平	I		直角二通吊
E		一通平	J		一通吊

安装尺寸

