

ZHT68 系列防爆管接头

6

防爆配件



适用范围


ZHT68e

- ◆ 适用于爆炸性环境2区场所;
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境III A、III B、III C场所;
- ◆ 适用于防护等级要求高、潮湿、腐蚀性的场所;
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、冶金、化工、军工、海洋石油平台、油轮等危险环境场所。

ZHT68d

- ◆ 适用于爆炸性环境1区、2区场所;
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境III A、III B、III C场所;
- ◆ 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境;
- ◆ 适用于防护等级要求高、潮湿、腐蚀性的场所;
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、冶金、化工、军工、海洋石油平台、油轮等危险环境场所。

型号含义

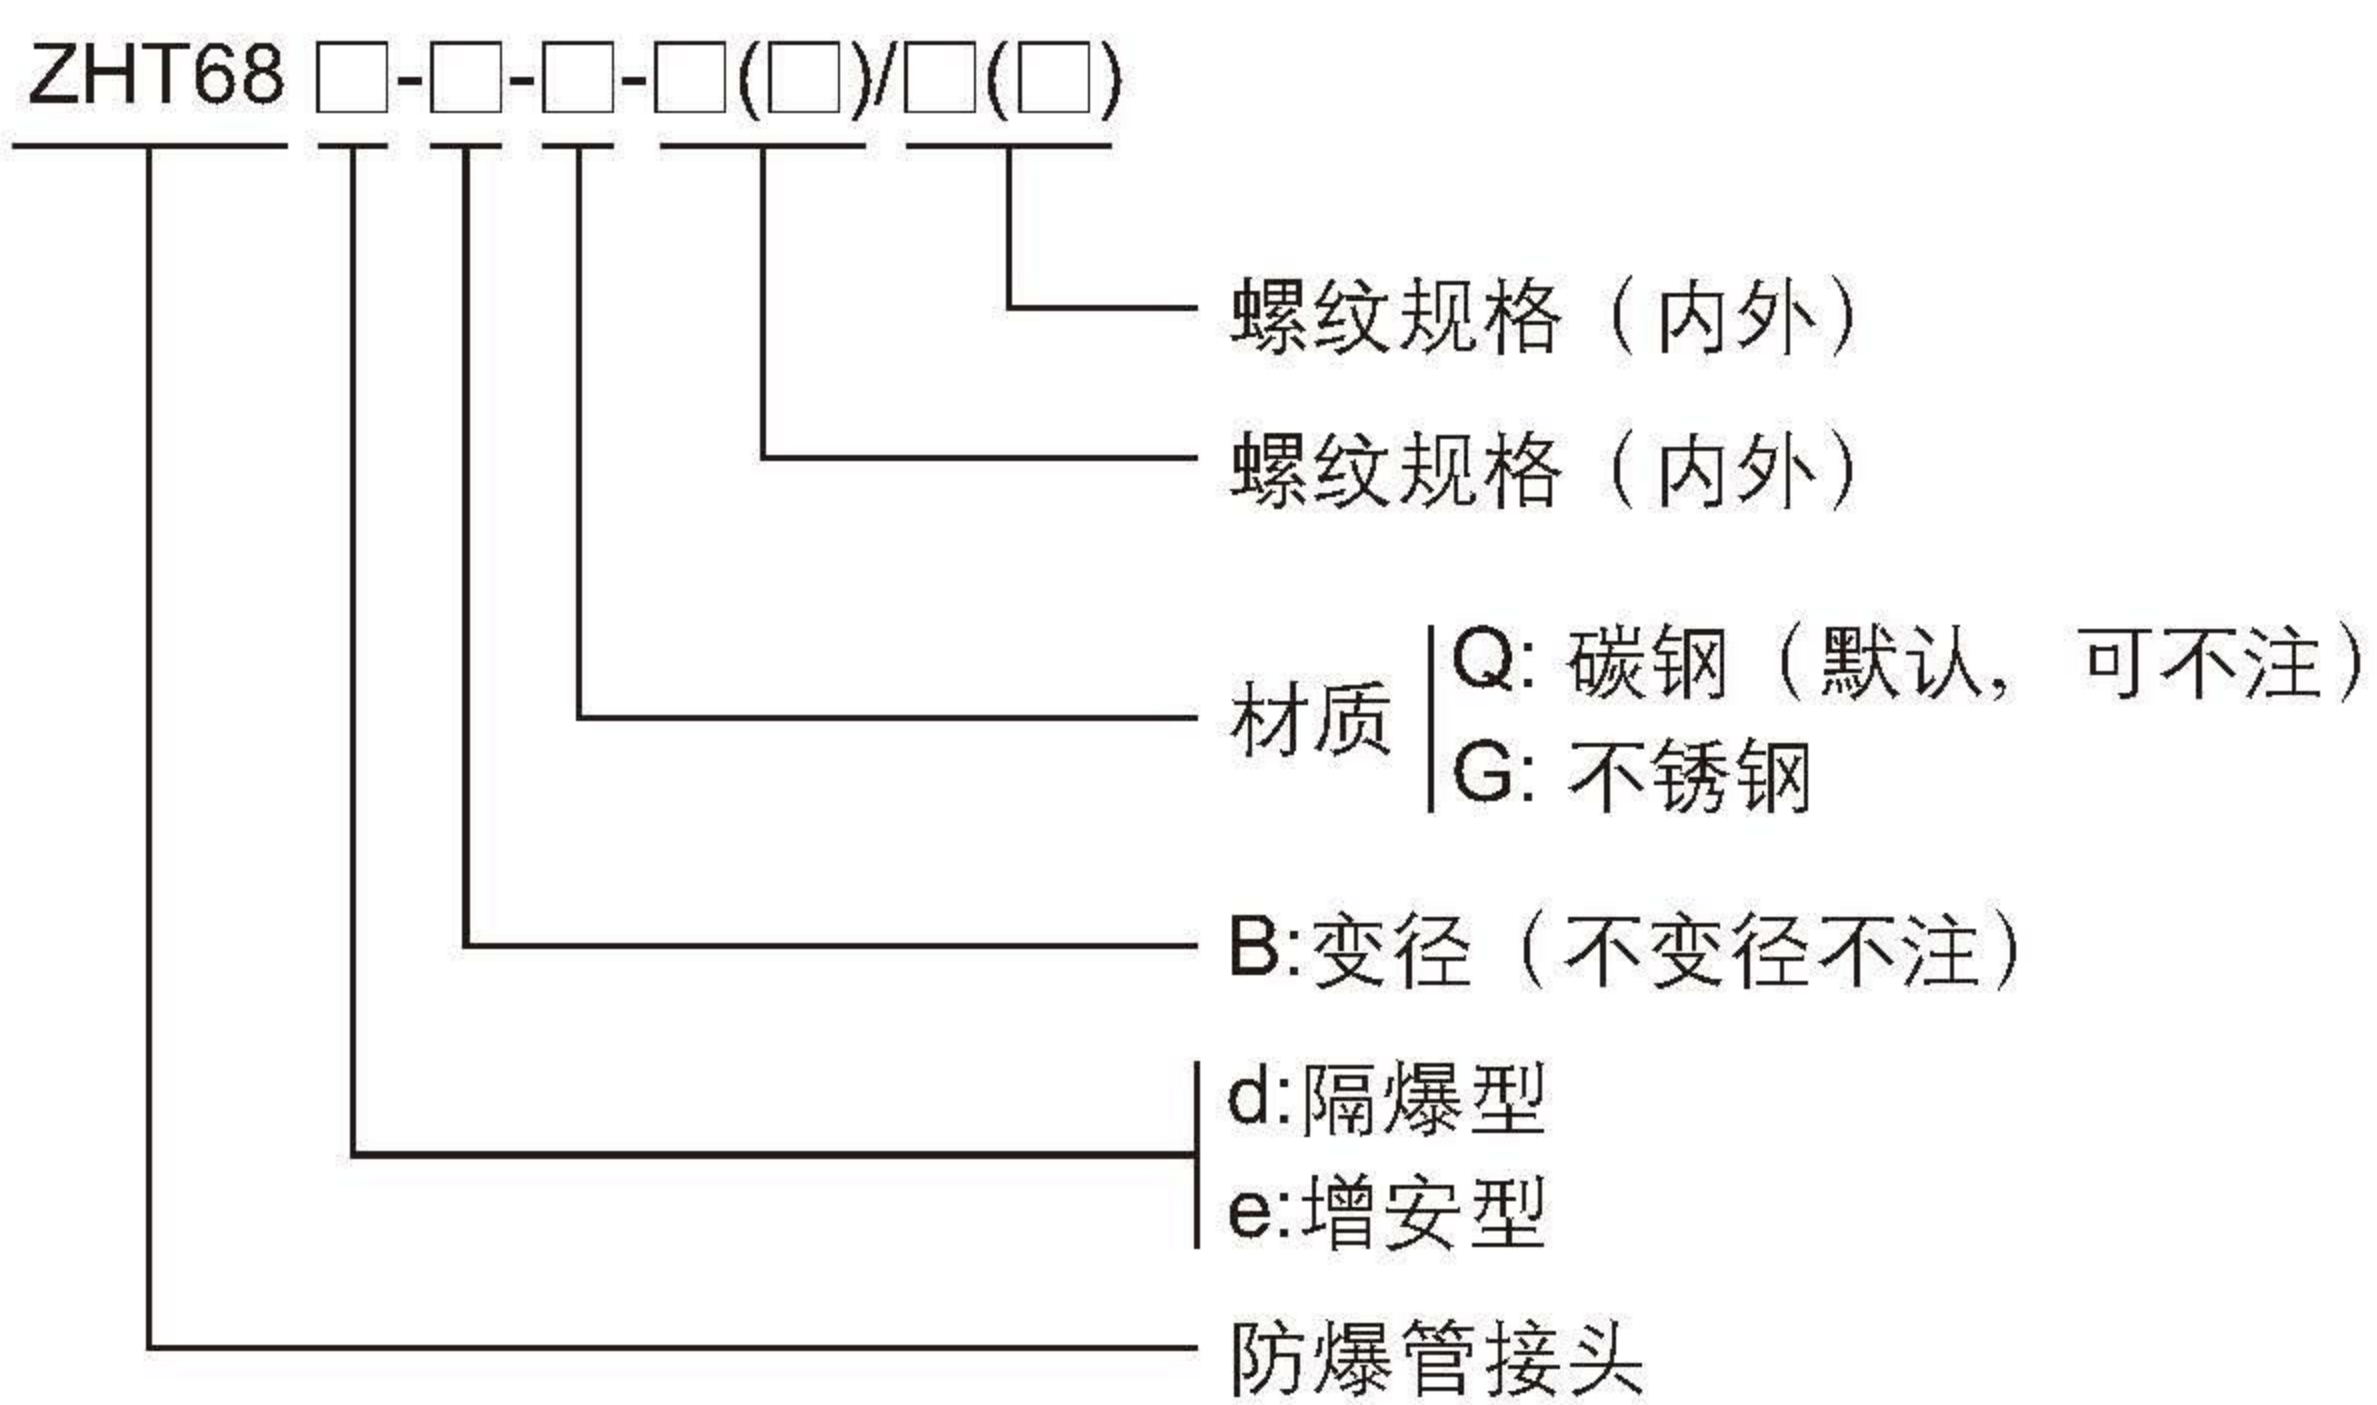

产品特点

- ◆ 采用优质碳素钢镀锌或不锈钢制成;
- ◆ 螺纹规格可根据用户要求特制或两端规格不同。

订货须知

- ◆ 按照型号逐条件选择并注明防爆标志
例如: 需要一内一外G3/4" 螺纹防爆管接头, 则产品选型为ZHT68-G3/4" (外)/G3/4" (内);
- ◆ 需要内G3/4" 外G1/4" 螺纹防爆管接头, 则产品选型为ZHT68-G3/4" (内)/G1/4" (外);
- ◆ 常规供货为优质碳素钢材, 要求不锈钢或其他材质时请注明。

产品描述




□(内)/□(内)



□(外)/□(内)



□(外)/□(外)

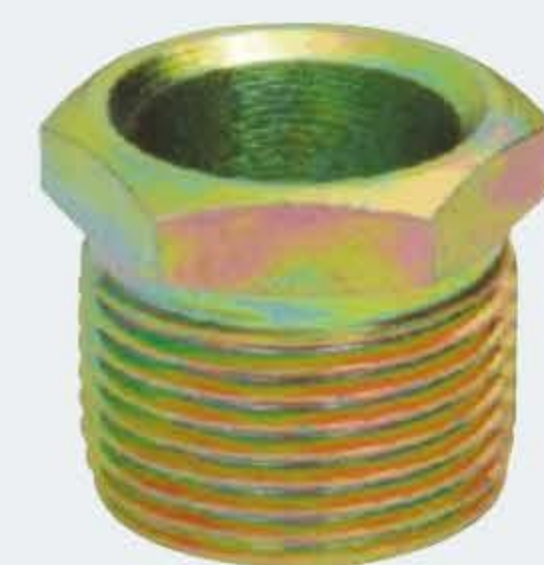

□(外)/□(内)b

执行标准: GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.3、GB/T3836.31

防爆标志: Ex db II C Gb; Ex tb III C Db; Ex eb II Gb; Ex tb III C Db

防爆等级: IP66

A	B	C	L	G	A	B	C	D	L	G	A	B	D	L	G
30	27	25	36	1/2"	30	27	25	13	40	1/2"	25	22	13	40	1/2"
36	32	31	40	3/4"	36	32	31	18	40	3/4"	30	27	18	40	3/4"
42	38	37	48	1"	42	38	37	24	48	1"	40	35	24	48	1"
52	47	46	48	1 1/4"	52	47	46	32	48	1 1/4"	50	45	32	48	1 1/4"
60	55	54	48	1 1/2"	60	55	54	38	48	1 1/2"	58	52	38	48	1 1/2"
70	66	65	54	2"	70	66	65	50	54	2"	67	62	50	54	2"
88	83	82	54	2 1/2"	88	83	82	65	54	2 1/2"	85	80	65	54	2 1/2"
100	95	94	60	3"	100	95	94	75	60	3"	98	93	75	60	3"
127	122	121	60	4"	127	122	121	100	60	4"	125	120	100	60	4"

外形尺寸

