

ZHP-D81系列防爆指示灯

适用范围

- ◆ 外壳由阻燃ABS塑料制成，底座由PPO塑料制成，在温度为70℃下可长期使用；或者均由阻燃PC塑料组成，在温度为120℃下可长期使用，外壳不会变形；
- ◆ 本产品为Ex元件，须配装于相应防爆的外壳内使用，不应单独使用于爆炸性气体环境；
- ◆ 本产品适用于本公司ZH□218系列、ZH□518系列、ZH□618系列、ZHF系列等各系列产品。



指示灯罩



卡轨式

面板式

6

防爆配件


产品描述

执行标准: GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.3
 防爆标志: Ex db eb II C Gb
 额定电压: AC 12/24/36/100/120/220/380V DC 12/24/36/100/120/220V
 额定功率: 1W
 安装方式: M-面板式 D-导轨式
 颜色: R-红色 G-绿色 Y-黄色 W-白色

注: 为了方便用户选型、我公司的指示灯AC220V ~ 380V为一种规格、并作为标准配置，如用户需要此种规格，可不必注明电压代号。

防爆指示灯外形尺寸

面板式-M

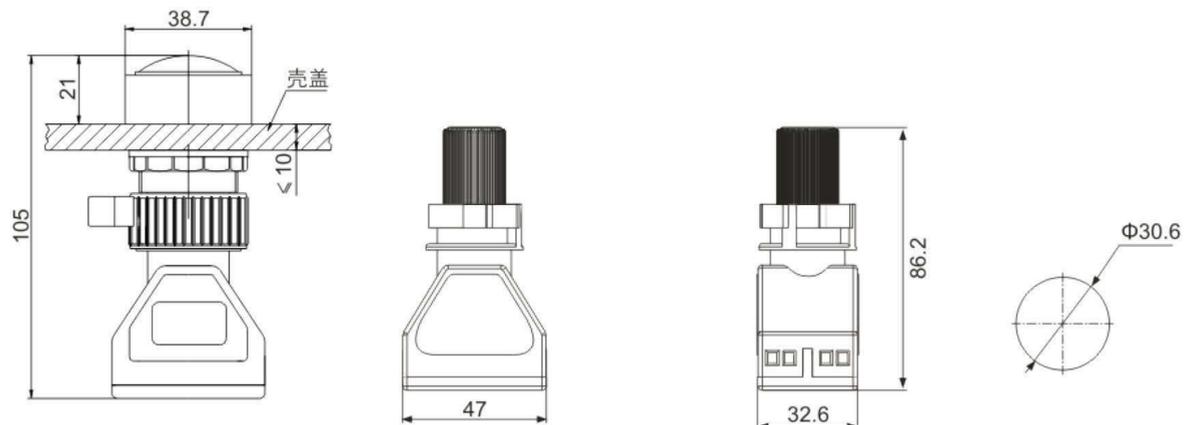

卡轨式-D

